

VATER

KLARGJORT FOR
VERKTØYSIKRING



Luna
TOOLS

- ▶ Planfrest anleggsflate 40, 60, 120 cm
- ▶ Stor libelle
- ▶ Presisjon 0,5 mm/m
- ▶ Klargjort for verktøysikring



SNEKKERVATER CLP

Et robust vater for krevende arbeider. Vridningsstiv aluminiumsprofil 24x50 mm med planfrest underside for maksimal planhet, i størrelse 40-120 cm. Stor sylindrisk libelle med forstørrende effekt for eksakt og lettlest avlesing i alle vinkler. Doble graderingsstreker for enkel avlesing på 2% fall. Laget i slagfast materiale med meget god bestandighet mot UV-lys. Støtopptagende endebeskyttelse med friksjonspunkter, når vateret holdes plant mot vegg. Gjennomgående hull for verktøysikring.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LIBELLERADIE	PRESISJON	LENGDE	LIBELLER	MAGNETISK
280500208	57286513	VATER CLP 40	R 200 mm	± 0,5 mm/m	40 cm	3 stk	–
280500307	57286524	VATER CLP 60	R 200 mm	± 0,5 mm/m	60 cm	3 stk	–
280500406	57286532	VATER CLP 120	R 200 mm	± 0,5 mm/m	120 cm	3 stk	–
280500505	57286543	VATER CLP 180	R 200 mm	± 0,5 mm/m	180 cm	3 stk	–
280500604	57286558	VATER CLP 200	R 200 mm	± 0,5 mm/m	200 cm	3 stk	–
280510108	57286562	VATER CLP 40	R 200 mm	± 0,5 mm/m	40 cm	2 stk	Ja
280510207	57286577	VATER CLP 60	R 200 mm	± 0,5 mm/m	60 cm	3 stk	Ja

- ▶ Presisjon 0,5 mm/m
- ▶ Klargjort for verktøysikring



SNEKKERVATER LE

Vater for de fleste arbeider. Aluminiumsprofil 20x50 mm. Libellen er laget i slagfast materiale med god bestandighet mot UV-lys. Støtopptagende endebeskyttelse. Gjennomgående hull for verktøysikring.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LIBELLERADIE	PRESISJON	LENGDE	LIBELLER
280490103	57286475	VATER LE 40	R 200 mm	± 0,5 mm/m	40 cm	2 st
280490202	57286486	VATER LE 60	R 200 mm	± 0,5 mm/m	60 cm	3 st
280490301	57286494	VATER LE 120	R 200 mm	± 0,5 mm/m	120 cm	3 st
280490400	57286505	VATER LE 180	R 200 mm	± 0,5 mm/m	180 cm	3 st

VERD Å VITE OM VATER



LIBELLE

En godt laget libelle er helt avgjørende for at vateret ditt skal være rett. Vanskeligheten er å forme og bearbeide en eksakt innvendig radi i røret der boblen kan bevege seg avhengig av helling. Jo større radi desto følsommere libelle, dvs. boblen flytter seg lettere fra den ene siden til den andre. Dette kalles for følsomhet. Et normalt håndverkervater skal ha en radi på minst 200 mm..



Eksempel: Ditt vater er 1 meter langt. Hvor høyt trenger du å løfte vateret for at boblen skal bevege seg 2 mm?

Libelleradie:	Vateret løftes (S):
150 mm	11 mm
200 mm	9 mm
1000 mm	2 mm
2000 mm	1 mm

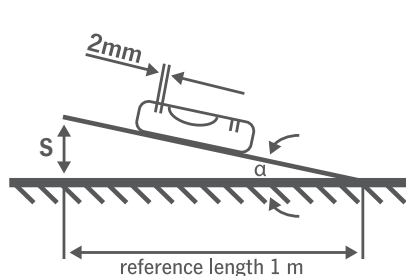

For å øke lesbarheten bruker man ulike knep. Væsken i libellen skal gi en god kontrast, være bestandig mot UV-lys, stor og sirkulær i sin form. For å ytterligere forenkle kan libellen også ha et speil i bunnen som reflekterer opp lyset. Libellen har sirkulære markeringlinjer for lettere å lese av boblens posisjon.

PROFIL

Her vil man oppnå en sterk men også lett konstruksjon. De fleste av Luna Tools sine vaterer har en aluminiumsprofil i diverse modeller. Korrekt innfesting av libellen i aluminiumsprofilen er helt angjørende for vaterets funksjon.

PRESISJON / TOLERANSE

Presisjon eller toleranse (to ord for samme sak) er det samlede resultatet av alle små defekter og feil som kan oppstå når flere ulike komponenter bearbeides og monteres sammen. Luna Tools vaterer har en maksimal samlet feil på +/- 0,5 mm/m, oftest bedre. Alle vaterer er kontrollert på fabrikken, og presisjonen oppgis på produktet.


Vaterets komponenter:



- ▶ Tydelige libeller
- ▶ Kraftig magnet
- ▶ Robust konstruksjon

TORPEDOVATER ALUMINIUM

Torpedovater av støpt aluminium. Tre høykvalitative libeller, vannrett, loddrett inkl. speilrefleks samt 45 grader. Produsert i slagfast materiale med god bestandighet mot UV-lys. Planfrest underside med magnet. Frest V-spor på oversiden. Hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	PRESISJON	LENGDE	LIBELLER	MAGNETISK
282930106	57286581	TORPEDOVATER 25ALM LUNA	± 0,5 mm/m	25 cm	3 st	JA

- ▶ Lett og smidig
- ▶ Magnet

TORPEDOVATER PLAST

Torpedovater av formsprøytet ABS-plast. Tre libeller; vannrett, loddrett samt 45 grader. V-spor på undersiden med magnet. Hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB.NR	BENEVNELSE	LENGDE	LIBELLER	MAGNETISK
282940105	57286596	TORPEDOVATER 23PLM LUNA	25 cm	3 st	Ja